


Внимание! Последовательное подключение. 3000 К.

S-PAVER 3200 IP68

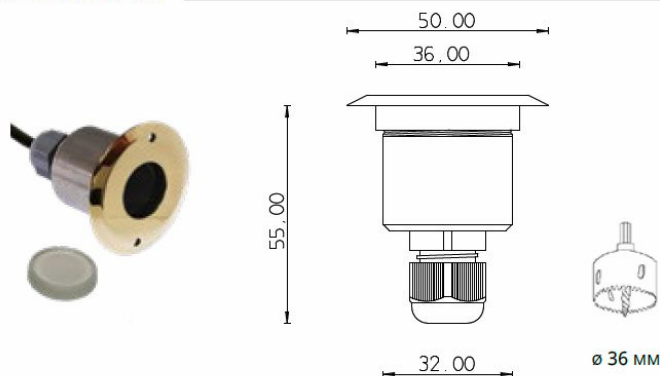


S-PAVER 3200 IP68  
 Артикул 1553034

S-PAVER 3200 золото IP68  
 Артикул 1545217

- 1 Вт / 350 мА, 3000 К, IP68
- Включает кабель подключения 5 м, который соединен со светильником
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 28.

ВНИМАНИЕ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.

NEO IP67

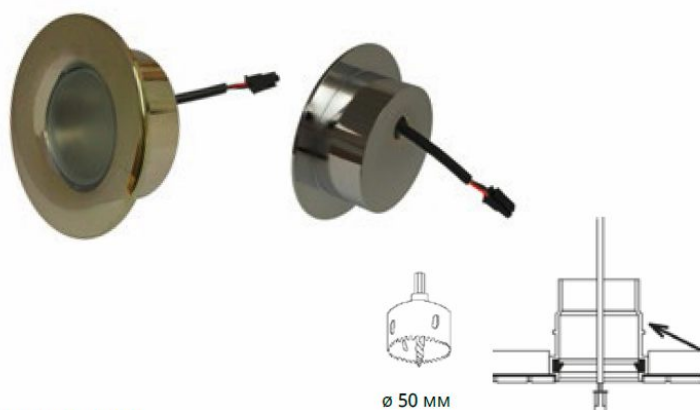


NEO ЗОЛОТО IP67  
 Артикул 1545243

NEO хром IP67  
 Артикул 1545244

- 5 Вт / 150 мА
- Матовое стекло
- Диаметр 74 мм
- Монтажное отверстие 50 мм
- Ниша 50 мм
- Включает кабель подключения 5 м, который соединен со светильником
- Включает блок питания
- IP67

Артикул 1553022 Вставка для монтажа

KUU SATIN IP67

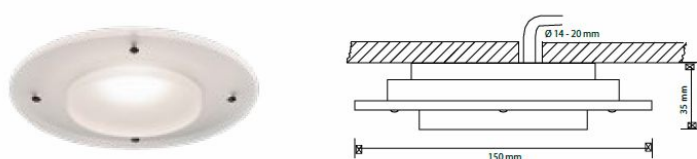

KUU SATIN IP67  
 Артикул 1545239

- Акриловая оправа
- Матовое стекло

- 5 Вт / 150 мА
- Включает кабель подключения 5 м, который соединен со светильником
- Включает блок питания
- IP67

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Для влажных помещений, как например паровой бани, мы изготавливаем профильные светодиодные светильники IP65 и IP67 как с белым светом, так и со светодиодами RGBW. Светильники изготавливаются по заказу нужной длины. Максимальная длина светильника 2 м. Блоки питания на стр. 57-58.

Белый свет 3000 К, 3800 К или 4800 К.

