

AMONET



Алюминиевая оправа
Матовое стекло

- Диаметр 80 мм
- Ниша 55 мм
- Монтаж в короб
- Подключение к напряжению питания
- Не требует трансформатора
- Диммер триак




Тип	Артикул		Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
Amonet Хром	1554007		4 Вт	230 В	IP44	>80	3000 К	182 lm

IRIS




Алюминиевая оправа
Матовое стекло

- Диаметр 112 мм
- Ниша 55 мм
- Монтаж в короб
- Подключение к напряжению питания
- Не требует трансформатора
- Диммер триак



Тип	Артикул		Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
Iris Хром	1554021		8 Вт	230 В	IP44	>80	3000 К	391 lm

KUU SATIN 230

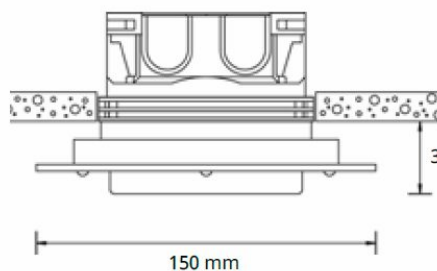

Акриловая оправа
Матовое стекло

- Монтаж в короб
- Подключение к напряжению питания
- Не требует трансформатора
- Диммер триак

Тип	Артикул		Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
Kuu Satin 230	1554006		8 Вт	230 В	IP44	>80	3000 К	421 lm