

## СТЕКЛОВОЛОКНО

## СТЕКЛОВОЛОКНО


- Стекловолокно изготавливается из стеклянных нитей по 0.05 мм. Поэтому волокно гибкое и с ним легко обращаться.
- Рекомендуемая температура окружающей среды для стекловолокна от -50°C до +180°C.

- Стекловолокно не изнашивается и может применяться как в помещении, так и на открытом воздухе.
- Светопроводимость стекловолокна очень хорошая, потеря света ок. 5 %/м.
- Рекомендуемая максимальная длина волокон не более 10 метров.



## S-FLEX 1

Артикул 1530300

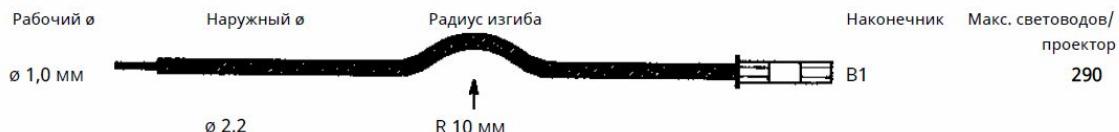

## S-FLEX 1,5

Артикул 1530301



## S-FLEX 2

Артикул 1530302



## S-FLEX 3

Артикул 1530303



## S-FLEX 4

Артикул 1530304



## S-FLEX 6

Артикул 1530306



## S-FLEX 7

Артикул 1530307

