

HUUNTO EASY

Артикул 1532453
3000 К, длина 1000 мм, 24 В/16 Вт, 945 люменов

Артикул 1532452
3000 К, длина 620 мм, 24 В/10 Вт, 547 люменов

Артикул 1532451
3000 К, длина 520 мм, 24 В/8 Вт, 470 люменов

Артикул 1532450
3000 К, длина 330 мм, 24 В/5 Вт, 278 люменов



- Широкий пучок света, подходит для освещения кухонной столешницы, полок, потолка и настенных поверхностей, IP44
- Перед установкой следует учесть, что соединитель кабеля для питания добавляет общую длину на 20 - 40 мм
- Легко устанавливается с помощью крепежей, которые входят в поставку
- Габариты профиля: ширина 18 мм, высота 16 мм
- Профили можно соединить друг с другом, максимальная длина 5 м

HUUNTO EASY легко и быстро устанавливается. Профили соединяются непосредственно друг с другом или с помощью соединителей. Профили прикрепляются крепежами, которые не видны. Матовая крышка почти полностью снимает точечность светодиодов. Крышка находится внутри профиля таким образом, что с боку свет не ослепляет.

Артикул 1532363
Соединитель 100 мм



Артикул 1532362
Угловая часть 52 x 52 мм



Артикул 1532361
Пара ножек регулировки



Артикул 1532133
Кабель для питания 5 м, под углом в 90 градусов



Артикул 1532118
Кабель для питания 5 м



Артикул 1532287
Блок питания 30 Вт



Артикул 1532288
Блок питания 75 Вт



Светильники HUUNTO EASY многофункциональные. Они отлично подходят для подсветки стены между верхним и нижним шкафами на кухне, а также для скрытого освещения потолка. Они подходят также для освещения вертикальной поверхности шкафов из-под переднего края столешницы. В данном случае светильник направляет свет прямо в ящик при его открытии.

НУУНТО EASY

Артикул 1532364

Розетка с блоком питания 30 Вт и выключателем

- Длина розетки 160 мм, ширина 190 мм, высота 60 мм
- Цвет белый



Артикул 1532365


Розетка без блока питания и выключателя

- Длина розетки 160 мм, ширина 190 мм, высота 60 мм
- Цвет белый



Серия Nuunto Easy включает профильные светильники разной длины, которые легко соединить друг с другом.

Теперь в серию Nuunto Easy входит также розетка с интегрированным блоком питания и выключателем.

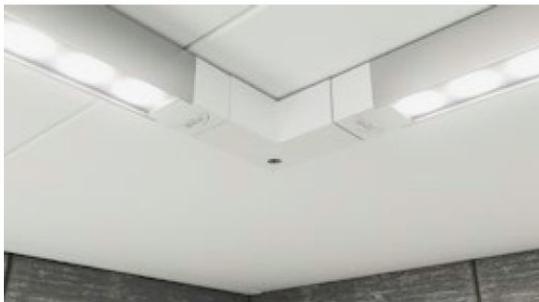

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Для влажных помещений, как например паровой бани, мы изготавливаем профильные светодиодные светильники IP65 и IP67 как с белым светом, так и со светодиодами RGBW. Светильники изготавливаются по заказу нужной длины. Максимальная длина светильника 2 м. Блоки питания на стр. 57-58.

Белый свет 3000 К, 3800 К или 4800 К.

