**RU**

## Дополнительные принадлежности и запчасти:

| Артикул | Наименование | |
|---|---|---|
| 1532602 | Дополнительный комплект из 3-х светодиодов 2700 K | |
| 1532607 | Удлинитель 1,5 м | |
| 1532608 | Удлинитель 5 м | |
| 1532633 | Оптическое волокно для линзы 3,5 м | |
| 1532370 | Провод для последовательного подключения | (запчасть) |
| 1532373 | Светодиод с проводом 150 мм | (запчасть) |
| 1532634 | Перемычки 6 шт | (запчасть) |
| 1532296 | Блок питания Osram OTi DALI | (запчасть) |

SAUNA LED 2700 K

Артикул 1532601

**Минимум** **3 светодиода**
**Максимум** **15 светодиодов**

**Внимание!** Запрещается подключение светодиодов к блоку питания, на который подано напряжение!

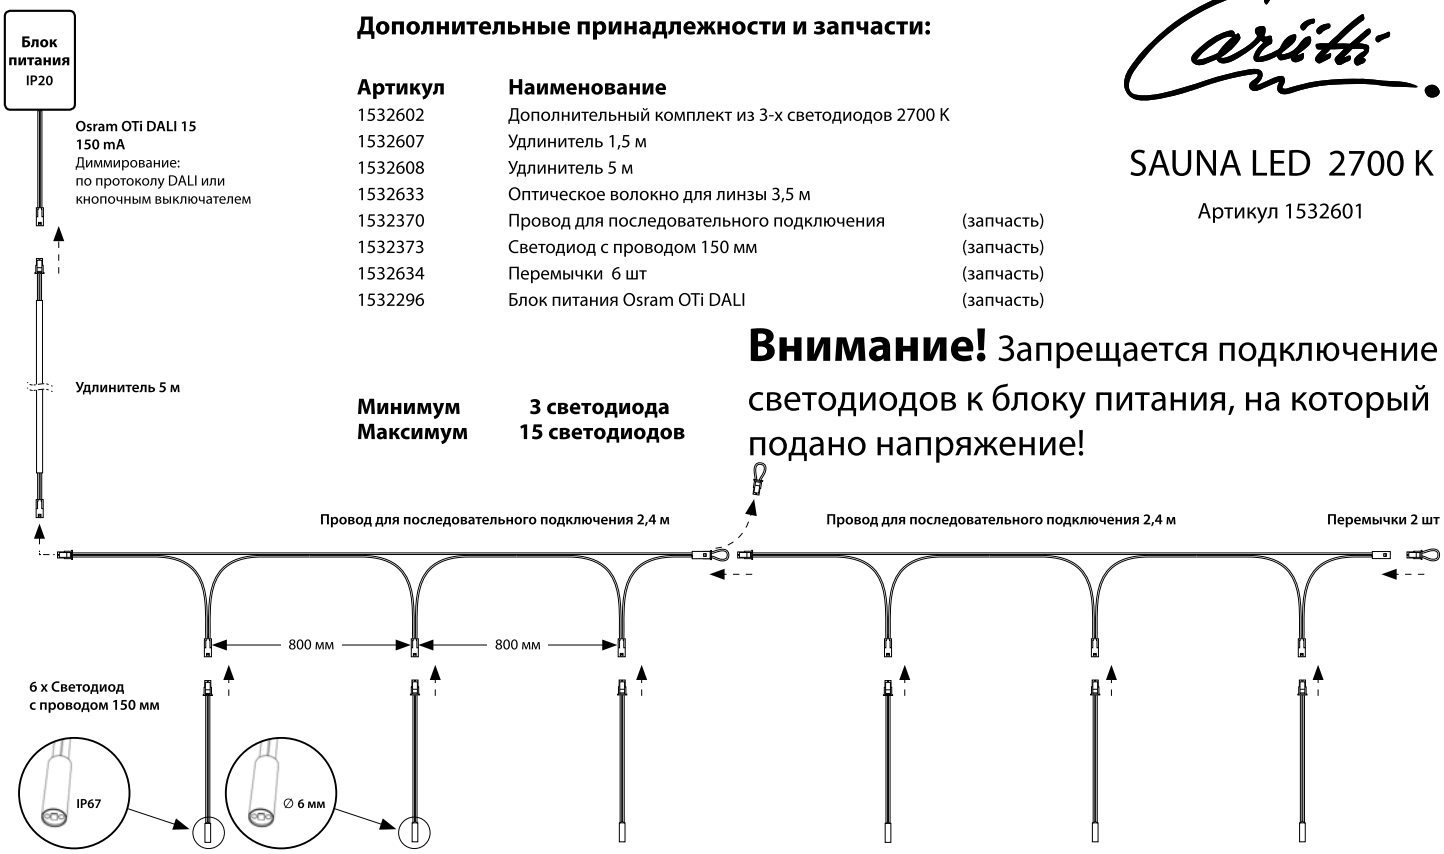


$T_a$ +125 °C

Subject to change.

www.cariitti.com

# Низковольтные электроустановки в сауне.

На основе CENELEC HD 60364-7-703:2005

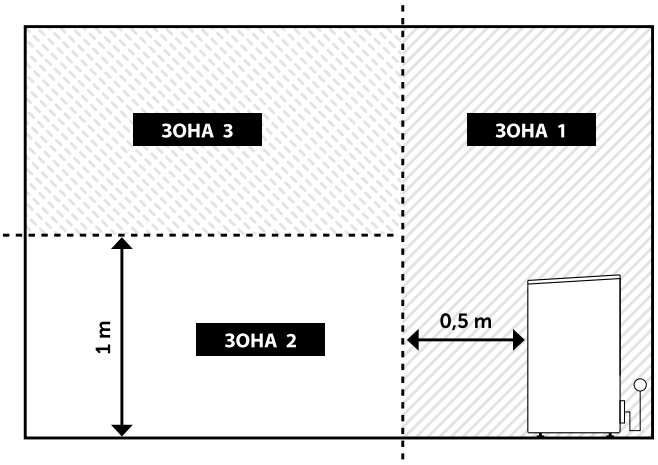


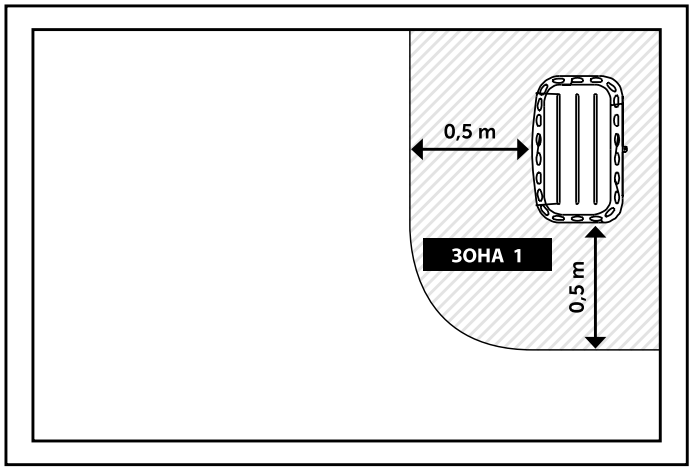


## ЗОНА 1

Разрешается установка только печки и относящихся к нее электроприборов. В зоне 1 можно устанавливать оптическое волокно, например Оптическое волокно для линзы Cariitti 1532633.

## ЗОНА 2

К термостойкости электроприборов особых требований нет.

## ЗОНА 3

Электроприборы должны выдерживать температуру окружающей среды как минимум 125°C. Изоляция проводов должна выдерживать температуру как минимум 170°C (к проводке есть также особые требования).

Источник SFS 6000-7-703. Дополнительная информация на сайте www.sfs.fi